



卓然品味·盡顯非凡

正新鋁業股份有限公司  
桃園市中壢工業區北園二路6號  
TEL:03-434-0000  
FAX:03-434-1111  
E-MAIL:service@cha.com.tw



極致究極·傾力之作

承襲歐系血統的鍛造工藝，將門窗藝術臻於完美，令人耳目一新的全新體驗，就從帕洛克開始。  
從這一刻起，您將擁有非凡的絕美視野，啓合之間，均是全然不同的心靈感受。



# 極致究極的工藝美學 就在帕洛克

承襲歐洲精密工藝美學的基因與血統，  
加上專為台灣氣候環境與使用條件而量身打造的  
堅持和不妥協，淬煉出鋁門窗市場上的究極頂尖產品，  
為台灣建築空間美學，開啓了全新的一道耀眼光芒。



## 全台獨步 內外雙色好時尚

- 室外搭配建築款款有型
- 室內融和居家風格不衝突
- 客製化色彩展現居家品味

鋁門窗框的色彩，經常是許多人在挑選時的困擾之一，挑選了符合建築外牆的色系，卻又無法和室內的空間風格與色系融合，這對許多講求室內空間風格的人來說，往往成了設計上的一大挑戰。

但是，自從帕洛克誕生之後，這樣內外兩難的問題也就迎刃而解。擁有台灣唯一獨家斷熱橋結構，讓帕洛克的門窗可以呈現出內、外雙色的設計。室外色可搭配建築物外牆的顏色來選擇，室內色也可根據內部風格來挑選最適宜的色彩，讓室內室外，都能呈現出協調的最佳美感。

帕洛克系列的內外門窗框，均備有各色系可供組合搭配，尤其又以帶有高級質感的原木紋窗框因為容易與室內空間相映襯，並帶來溫馨感，最受歡迎。此外，也可根據客戶要求，提供客製化的色彩，讓屋主展現獨一無二的時尚品味。

## 全面阻斷 隔絕噪音好安靜

- 內外框緊密結合
- 搭配複層中空或膠合玻璃
- 層層防護，徹底阻斷噪音源

台灣地小人稠，建築物多半比鄰而居，無論是位在重要幹道旁或隱身巷弄間，免不了都會有需要阻隔屋外噪音源的要求，這時候身為「建築物之眼」的門窗，在此時就肩負了重要的任務。

門窗隔音效果的好壞，除了選用的鋁料要厚實，窗框組合時的技術與密合度也是重要因素之一。帕洛克系列商品在製作時採用較繁複費時的45度斜角的精密組裝方式，可以讓窗框的密合度與承受力都將對增加。此外，BLK-60系列窗框、窗扇共裝有3條高性能膠條，比其他產品更多了一層嚴密的隔音防護。

有了密合度高的扎实門窗框，帕洛克可搭配市面上公認隔音效果最佳的複層中空玻璃或膠合玻璃，多種彈性化的玻璃搭配組合方式，造就出全面阻斷噪音源的最佳產品，創造出一個雅靜不受干擾的室內空間。

## 全效防護 節能斷熱好環保

- 對抗氣候異常
- 多重工序有效斷熱
- 維持室內舒適均溫

隨著地球暖化效應加劇，天候異常現象發生的頻率也因此提升，環保節能成為刻不容緩的課題。

帕洛克系列門窗，在熱阻係數的數據表現上有著卓越表現，這樣的表現完全要歸功於其領先群雄的三道防線，一是帕洛克特有的斷熱橋結構，加上厚實的窗框設計，成為阻隔室外氣候的一道防線；第二道防線則來自於門窗框上所加裝的隔熱條，可以有效防止室外溫度滲漫至室內；第三道防線就在它適用多種中空複層玻璃尺寸之玻璃開口設計，絕對有效的隔熱玻璃在帕洛克系列上能展現出相乘效果。

這三道防線，有效地隔絕室外溫度，在冬天可減少暖氣、電暖爐的使用，並可預防常見冬季結露狀況。而在夏季期間，也能降低室內溫度，讓冷氣的運作得以發揮它最大的功效。一層又一層防線，緊密防護，也成為響應環保節能的最佳積極手段。

于美人 邀您一起成為  
同「窗」好友



## 沉穩洗鍊 展現王者般尊爵風範

猶如傲視天下般的廣闊視野，開啟門窗的全新體驗。全台最寬廣的超大景觀窗，讓空間呈現出磅礴氣勢，無需贅言，身處其中，即可領略其散發出的尊爵風範。




> 內導平行門



# 精巧細膩 行雲流水般自在操控

流暢滑順、輕鬆省力、半自動化的操作手感，在開關之間觸動心感受，找到幸福的瞬間。隨心所欲的清新自在空間，釋放心靈禁錮，讓生活隨時處在無壓的怡然自得中。

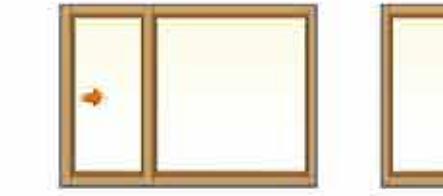


內導式的通風透氣設計，以及完善的氣密和水密效果，即使居於高樓或迎風面的空間也都無需擔心，加上滑順的滑輪配件，開啓不費力。安裝設計建議由一扇固定窗搭配內導平行門，兼具門窗功能性與靈活視野。



# 完美演繹 空間魔法之絕佳亮點

彈指之間，空間瞬間放大，模糊了室內外界限，灑落的陽光、透進的空氣與花香，成了瀰漫室內最佳點綴。無懈可擊的空間魔法，創造出獨一無二的居家體現。

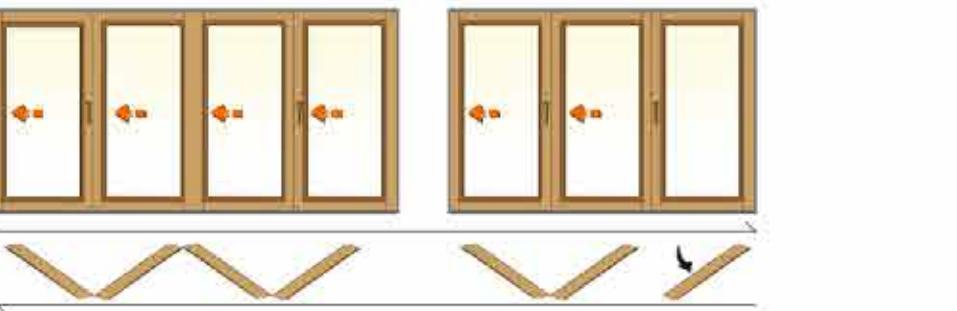

便捷的折疊開啓，可彈性創造出室內與室外融合的自由空間，讓室內空間更加延伸。亦可規劃為全開啓設計，將折疊門扇全數收攏，打造無邊際視野。（摺疊門扇採用單色設計）





## 活力啓動 建築空間樂活深呼吸

如同建築之眼，鮮活了家中各個角落。明亮的日光和無塵的空氣漫入室內，注入無限活力因子，再一次深呼吸，以飽滿的元氣，為家建構出最堅實的幸福堡壘。



內導內開窗藉由五金配件裝固，讓窗戶擁有內導功能，不但易清潔，還兼具通風、防侵入、防兒童墜落等安全功能。

平開門>

# 極簡風格 揮灑自如光影操盤手

簡單的外推，輕鬆將和煦陽光引進室內；一抹簾席隨意遮掩，立即阻隔室外的金黃耀眼。不占據空間的操作方式，自由駕馭著室內的光與影，交錯出自然美感。



向外平開的門扇，不會影響室內空間的使用。  
所搭配的3D可調式鋸鏈，可讓平開門進行包含  
高度、緊密度和傾斜度的細部調整，使門框更  
加密合。



## ◆ 帕洛克窗框色彩



## ◆ 帕洛克門窗規格列表

窗型	最小製造範圍 (mm)		最大製造範圍 (mm)		內扇承載重量 (kg)	玻璃溝槽 (mm)
	寬	高	寬	高		
提升橫拉門	2,000	1,500	3,000	2,500	100	15×26×35
內導平行門 (活動扇)	800	1,500	1,100	2,400	100	20×31×42
折疊門 (活動扇)	700	1,400	1,000	2,800	100	18×26×36
內導內開窗	600	800	1,200	1,600	80	20×31×42
平開門	800	2,000	1,200	2,500	100	20×31×42




## ◆ 帕洛克門窗玻璃搭配

帕洛克所有系列商品均可搭採多種厚度尺寸的膠合玻璃或中空複層玻璃，可根據客戶使用需求來搭配，讓門窗發揮最完善的功效。

### 膠合玻璃


由至少兩片以上的一般玻璃或強化玻璃(也可由一般玻璃與強化玻璃混搭組合)，以熱壓或真空方式透過可塑性樹脂(PVB)將玻璃緊密結合而成，具有良好的防噪與防盜功能。

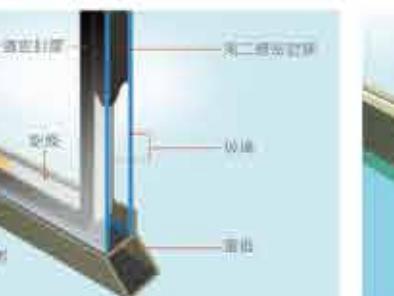

複層玻璃結構


### 中空複層玻璃

中空玻璃在玻璃外緣框有乾燥劑鋁條，用兩道密封膠形成良好的隔音層。除隔音之外，其斷熱、防結露，功能均十分優異。




膠合玻璃結構


### 隔熱節能




隔熱節能

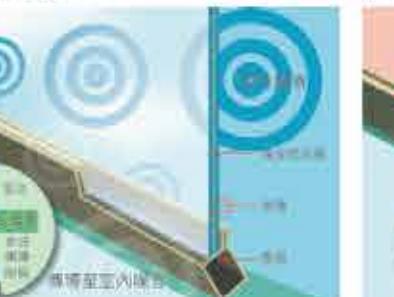

防噪音

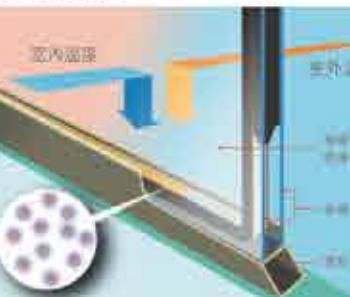

防結露



阻隔紫外線